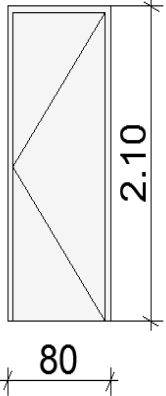

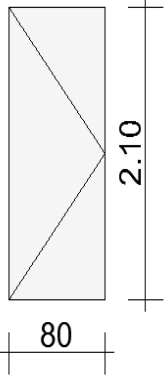


TABLOU TAMPLARIE USI INTERIOARE										
Indicativ	Rezistenta la Foc	Nr. bucati	Dimensiune tamplarie	Suprafata	Elevatie	Tip de tamplarie interioare	Culoare	Tip de maner	Sistem de inchidere si garnitura toc interior	Tip perete montaj
Ub	Nu se aplica	2	0.80×2.10	1.68		Tamplarie din lemn sau MDF; Foaie de usa plina	Vopsea RAL 9010 sau similar	Manere mobile pe ambele parti	Sistem autoinchidere – Balama	Montaj in perete de Gips-Carton ; Profilul UA se utilizeaza in combinatie cu placi de gips-carton, pentru realizarea si rigidizarea golului de usa; Golul de montaj se va prevedea cu o toleranta de minim 10mm pe inaltime si minim 10mm pe latime
Ut	EI 15 C	1	0.90×2.10	1.89		Tamplarie din otel galvanizat; Canatul de usa este izolat cu vata minerala si acoperit cu tabla din otel galvanizat; Tocul este realizat din tabla de otel galvanizat; Foaie de usa plina	Vopsea RAL 9010 sau similar	Manere mobile pe ambele parti	Sistem autoinchidere - Brat amortizor - Autoinchidere in caz de incendiu & Toc metalic prevazut cu garnitura pentru etanseitate la fum	Montaj in perete de Gips-Carton ; Profilul UA se utilizeaza in combinatie cu placi de gips-carton, pentru realizarea si rigidizarea golului de usa; Golul de montaj se va prevedea cu o toleranta de minim 10mm pe inaltime si minim 10mm pe latime

Uw	Nu se aplica	4	0.80×2.10	1.68		Tamplarie din HPL; Foaie de usa plina	Vopsea RAL 9010 sau similar	Sistem inchidere Inchidere/Deschidere Free/Occupied (Interior Baie)		
		7		11.97 m²						